



# Porte

specializing in automation technology




**apport**   
**DOOR & GATE  
CONTROLLERS**

# AP-214

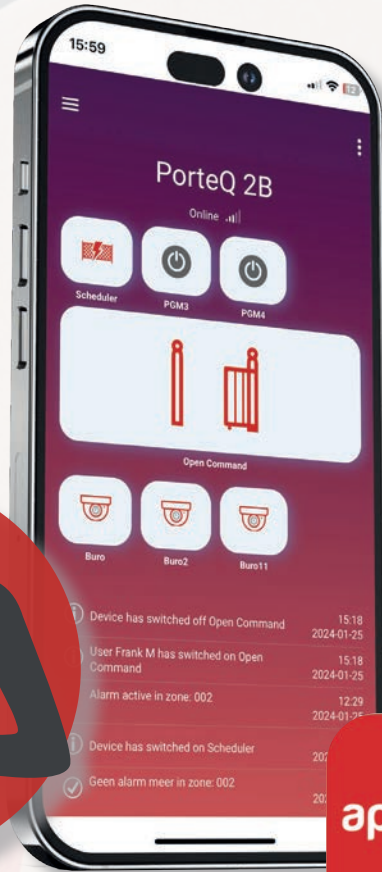

Gratis app!

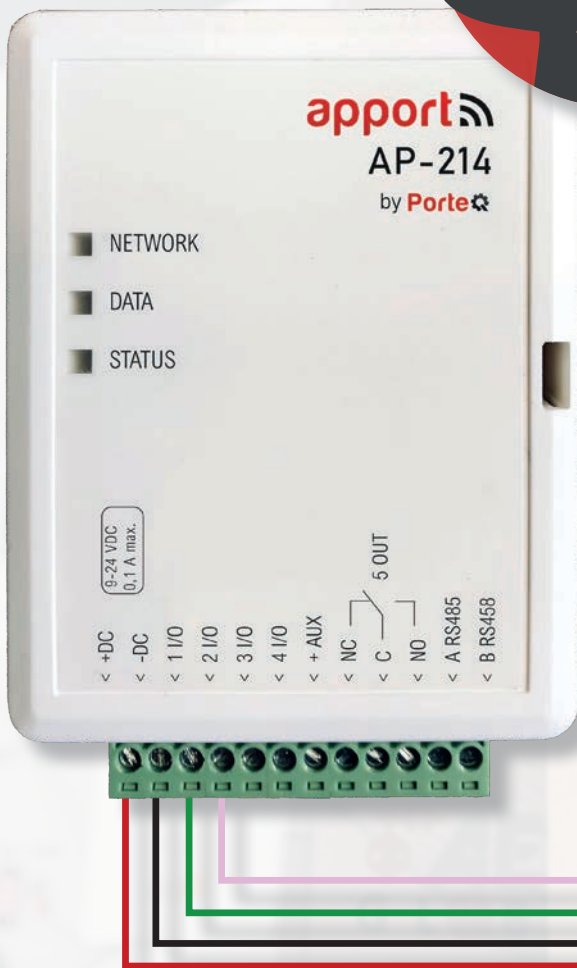

# AP-214

## WiFi door & gate controller


- Open uw poort met uw smartphone of PC
- Bedien tot 5 poorten met 1 controller
- Beheer toegangsrechten van max. 1000 gebruikers via app of PC
- Beperk toegang voor gebruikers tot ingestelde tijdstippen, gedurende bepaalde periodes of voor een beperkt aantal keren
- Gebruik uw AP-214 voor toegangscontrole met een optioneel codeklavier of kaartlezer
- Bekijk de laatste 5000 gebeurtenissen
- Programmeer toegangscodes of -kaartlezers op afstand
- Stel automatische openingstijden in (wekklok-functie) met uitsluiting gedurende verlofperiodes
- Bekijk live de status van uw poorten en ontvang status-meldingen
- 4 universele ingangen instelbaar als in- of uitgang en 1 relaisuitgang
- Beheer via gratis pc-software ApportConfig of gratis app ApportControl voor iOS en Android

## Specificaties

Type	WiFi-ontvanger
Voeding	9-24Vdc
Stroomverbruik in stand-by	50mA
Maximum stroomverbruik	150mA
In-/Uitgangen	1 relaisuitgang, 4 universele in-/uitgangen
Relaisuitgang	Wisselcontact 1A, 30Vdc/0,5A/125Vac
WiFi-frequentie	2,4 GHz
WiFi-protocol	802.11 b/g/n
Beveiligingsmode	WPA, WPA2, WPA mixed
Gebeurtenissen historiek	5000 gebeurtenissen
Gebruikers	Max. 1000
Afmetingen	26 x 62 x 88mm

# AP-224

---

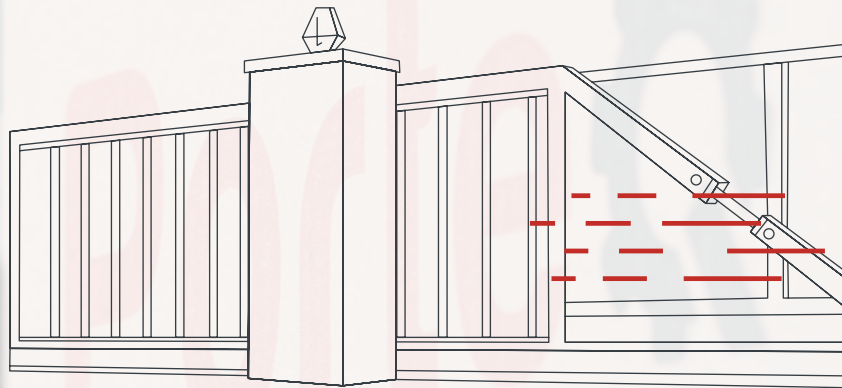

**Plug&play:**  
1. Plug simkaart in.  
2. Plug voeding in.  
3. Bellen en klaar!

## AP-224

### 4G GSM door & gate controller

- Open uw poort via gratis oproep, app of PC
- Bedien tot 3 poorten met 1 controller
- Beheer toegangsrechten van max. 1000 gebruikers via app of PC
- Beperk toegang voor gebruikers tot ingestelde tijdstippen, gedurende bepaalde periodes of voor een beperkt aantal keren
- Gebruik uw AP-224 voor toegangscontrole met max. 2 codeklavieren of kaartlezers
- Stel automatische openingstijden in (weekklok-functie) met uitsluiting gedurende verlofperiodes
- Bekijk live de status van uw poorten en ontvang status-meldingen
- 2 ingangen, 2 universele ingangen instelbaar als in- of uitgang en 1 relaisuitgang
- Beheer via gratis pc-software ApportConfig of gratis app ApportControl voor iOS en Android
- Werkt met standaard nano simkaart

## Specificaties

Type	4G GSM-ontvanger
Voeding	9-24Vdc/12-24Vac
Stroomverbruik in stand-by	100mA
Maximum stroomverbruik	200mA
In-/Uitgangen	1 relaisuitgang, 2 ingangen, 2 universele in-/uitgangen
Relaisuitgang	Wisselcontact 1A, 30Vdc/0,5A/125Vac
GSM-frequentie	850/ 900/ 1800 /1900 MHz
LTE cat.1	B1/ B3/ B7/B8/ B20/ B28A
Busverbinding	Voor LAN, WIFI of ALD interface
Gebeurtenissen historiek	5000 gebeurtenissen
Gebruikers	Max. 1000
Afmetingen	26 x 62 x 92mm

# ALD-TR



**ALD-TR** communiceert met  
max. **8 ALD-IO.1** interfaces!

# ALD-TR


## Apport Long Distance transceiver

- Optionele hub voor AP-214 WIFI controller of AP-224 GSM controller
- Gemakkelijke verbinding met controller via RS485 bus
- Draadloze communicatie met max. 8 ALD-IO.1 interfaces
- Werkt via een eigen, onafhankelijk, draadloos netwerk
- Draadloos bereik tot 2 km

## Specificaties

Type	ALD transceiver
Voeding	9-24 V DC
Stroomverbruik	50 mA (stand-by)
Maximum stroomverbruik	150 mA (tijdelijk)
Versleutelde communicatie	Ja
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot 50 °C, relatieve vochtigheid tot 80% bij t+20 °C
Zendfrequentie	433,3-434,7 MHz
Bereik in open ruimte	2000 m
Afmetingen	62 x 82 x 25 mm

# ALD-10.1

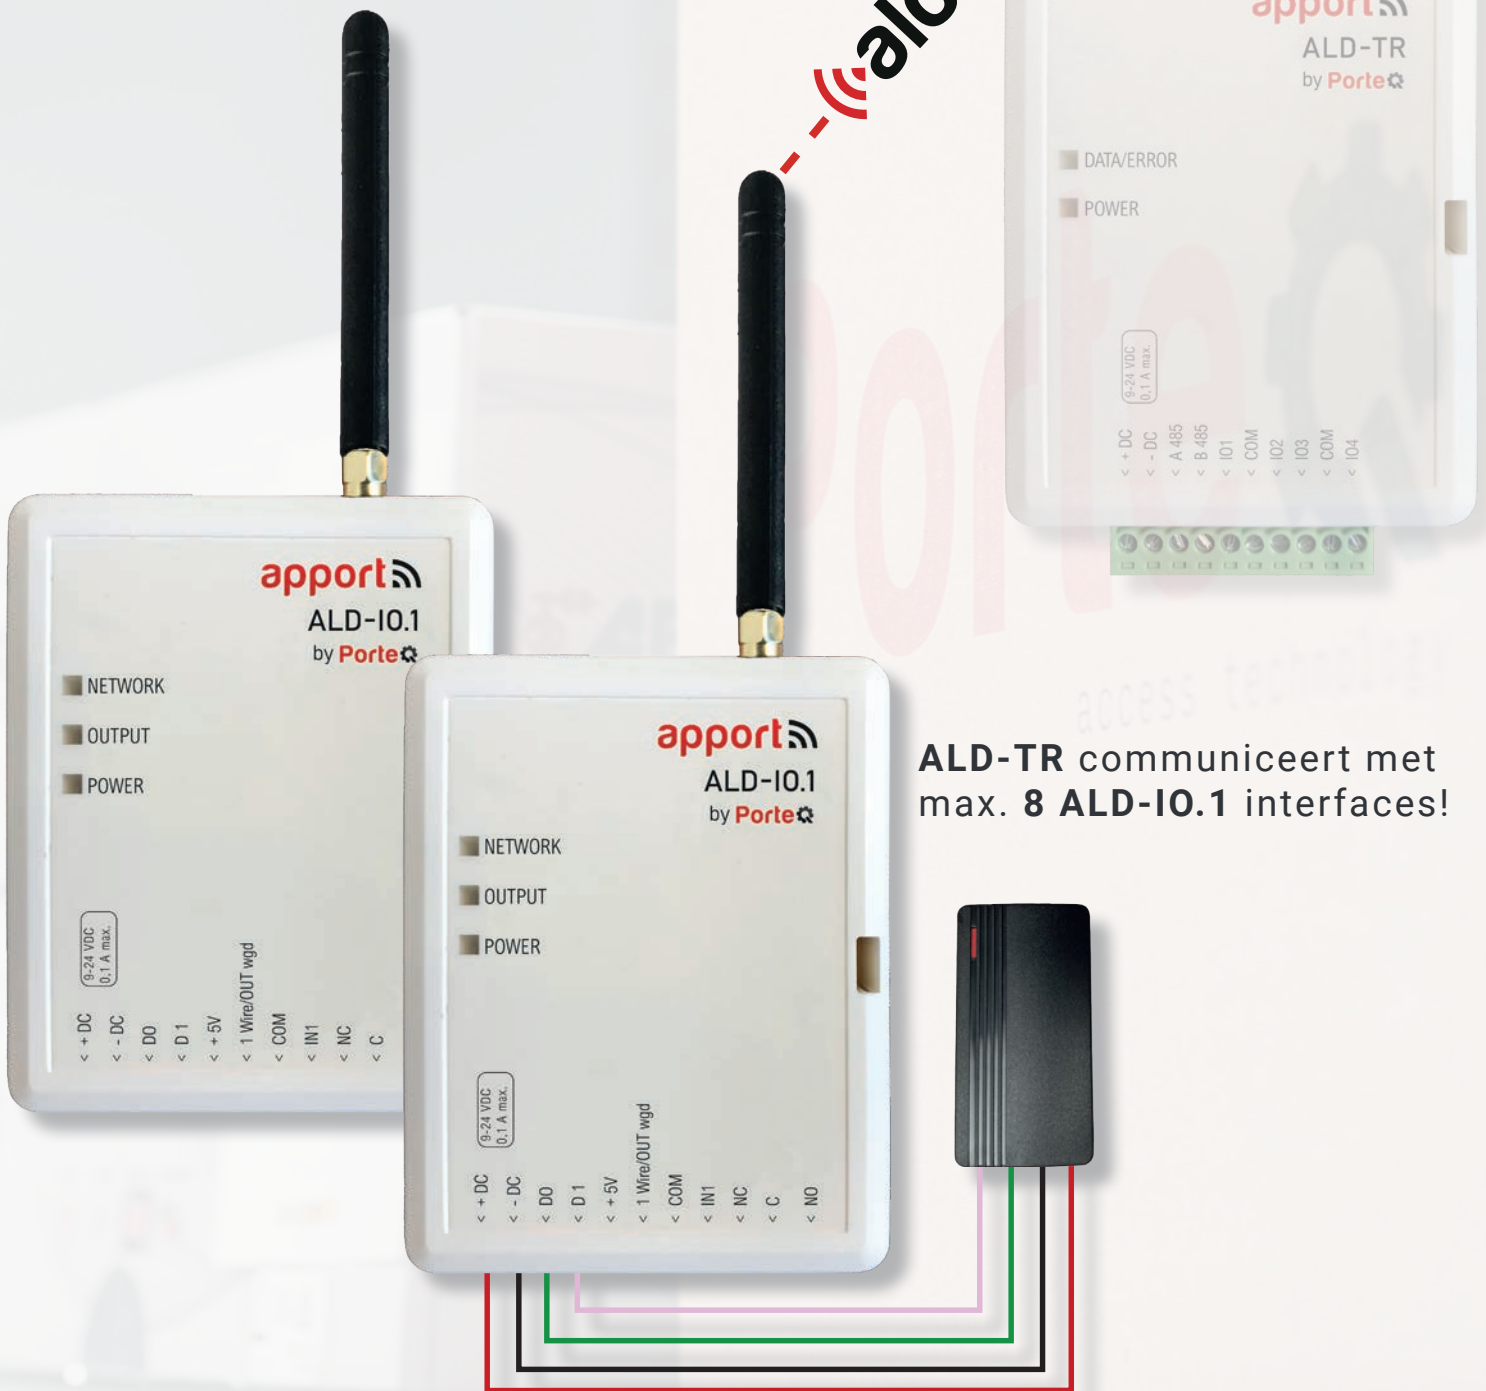

ALD-TR communiceert met  
max. 8 ALD-10.1 interfaces!

# ALD-IO.1


## Draadloze deurinterface

- Interface voor AP-214 WIFI controller of AP-224 GSM controller
- Draadloze communicatie met ALD-TR transceiver
- Beheer tot 8 ALD-IO.1 interfaces via 1 controller
- Deurinterface met 1 relaisuitgang en 1 instelbare ingang
- Aansluitmogelijkheid voor Wiegand codeklavier of kaartlezer
- Werkt via een eigen, onafhankelijk, draadloos netwerk
- Draadloos bereik tot 2 km

## Specificaties

Type	Draadloze deurinterface
Voeding	9-24 V DC
Stroomverbruik	50 mA (stand-by)
Maximum stroomverbruik	150 mA (tijdelijk)
In-/Uitgangen	1 relaisuitgang en 1 instelbare ingang
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot 50 °C, relatieve vochtigheid tot 80% bij t+20 °C
Uitzendfrequentie	433,3-434,7 MHz
Draadloos bereik	2000 m
Afmetingen	62 x 77 x 25 mm
Versleutelde communicatie	Ja

# AP-WIFI OF LAN

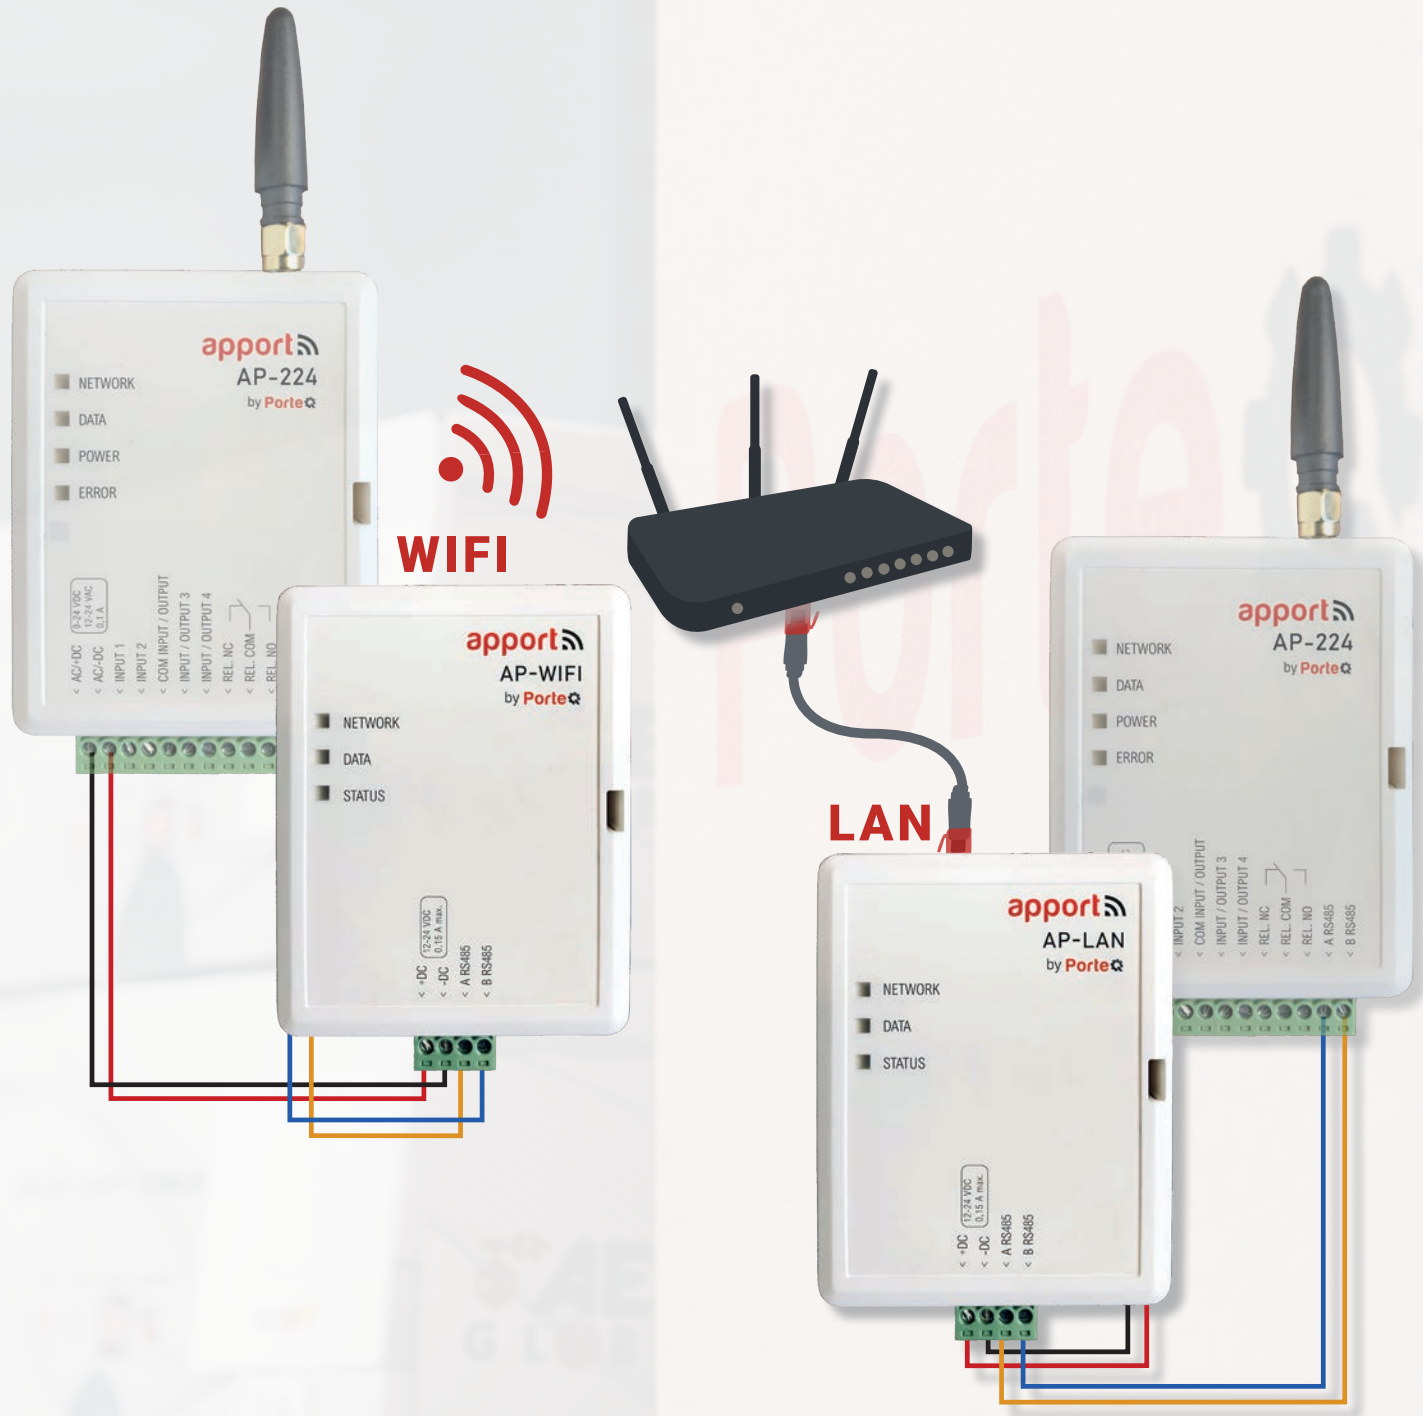

# AP-WIFI

## WIFI-module

- Optionele interface voor AP-224 GSM controller
- RS485 busverbinding met AP-224
- Communicatie met de router via draadloos WIFI-netwerk
- Gebruik uw GSM controller zelfs zonder SIM-kaart

# AP-LAN

## Ethernetmodule

- Optionele interface voor AP-224 GSM controller
- RS485 busverbinding met AP-224
- Communicatie met de router via bekabeld LAN-netwerk
- Gebruik uw GSM controller zelfs zonder SIM-kaart

	AP-WIFI	AP-LAN
Type	WIFI interface	LAN interface
Voeding	9-24Vdc	9-24Vdc
Stroomverbruik in stand-by	100mA	100mA
Maximum stroomverbruik	200mA	150mA
Ethernet PHY	/	IEEE802.3, 10-100 Base TX, Full-duplex, RJ45 poort
Encryptiesleutel	/	Coderingsleutel met 6 karakters
WIFI frequentie	2.4 GHz	/
WIFI protocol	802.11 b/g/n	/
Beveiliging	WPA, WPA2, WPA mixed	/
Netwerkconfiguratie	DHCP of manueel instelbaar via PC of smartphone	DHCP of manueel instelbaar via PC of smartphone
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot 50 °C, relatieve vochtigheid tot 80% bij t+20 °C	-10 °C tot 50 °C, relatieve vochtigheid tot 80% bij t+20 °C
Afmetingen	26 x 62 x 88mm	26 x 62 x 88mm

# AP-200-BOX

---



# AP-200


## Uw controller in een waterdichte behuizing

- Eenvoudige installatie
- Tijdsbesparing
- Minder technische expertise vereist
- Minimalisering van fouten
- Bescherming tegen omgevingsinvloeden
- Met extra relais
- Inclusief voeding 12Vdc/1,25A

	<b>AP-200-14 Box</b> Plug&Play WIFI-controller in waterdichte behuizing	<b>AP-200-24 Box</b> Plug&Play 4G GSM-controller in waterdichte behuizing
Type	WiFi-ontvanger	4G GSM-ontvanger
Voeding	230 V AC	230 V AC
Stroomverbruik in stand-by	50 mA	100mA
Maximum stroomverbruik	150mA	200mA
In-/Uitgangen	1 relaisuitgang, 4 universele in-/uitgangen	1 relaisuitgang, 2 ingangen, 2 universele in-/uitgangen
Relaisuitgang	wisselcontact 1A, 30Vdc/0,5A/125Vac	wisselcontact 1A, 30Vdc/0,5A/125Vac
WiFi-frequentie	2,4 GHz	850/ 900/ 1800 /1900 MHz
WiFi-protocol	802.11 b/g/n	B1/ B3/ B7/B8/ B20/ B28A
Beveiligingsmode	WPA, WPA2, WPA mixed	Voor LAN of WIFI interface
Afmetingen	160 x 160 x 90 mm	160 x 160 x 90 mm

# AP-300-BOX

---

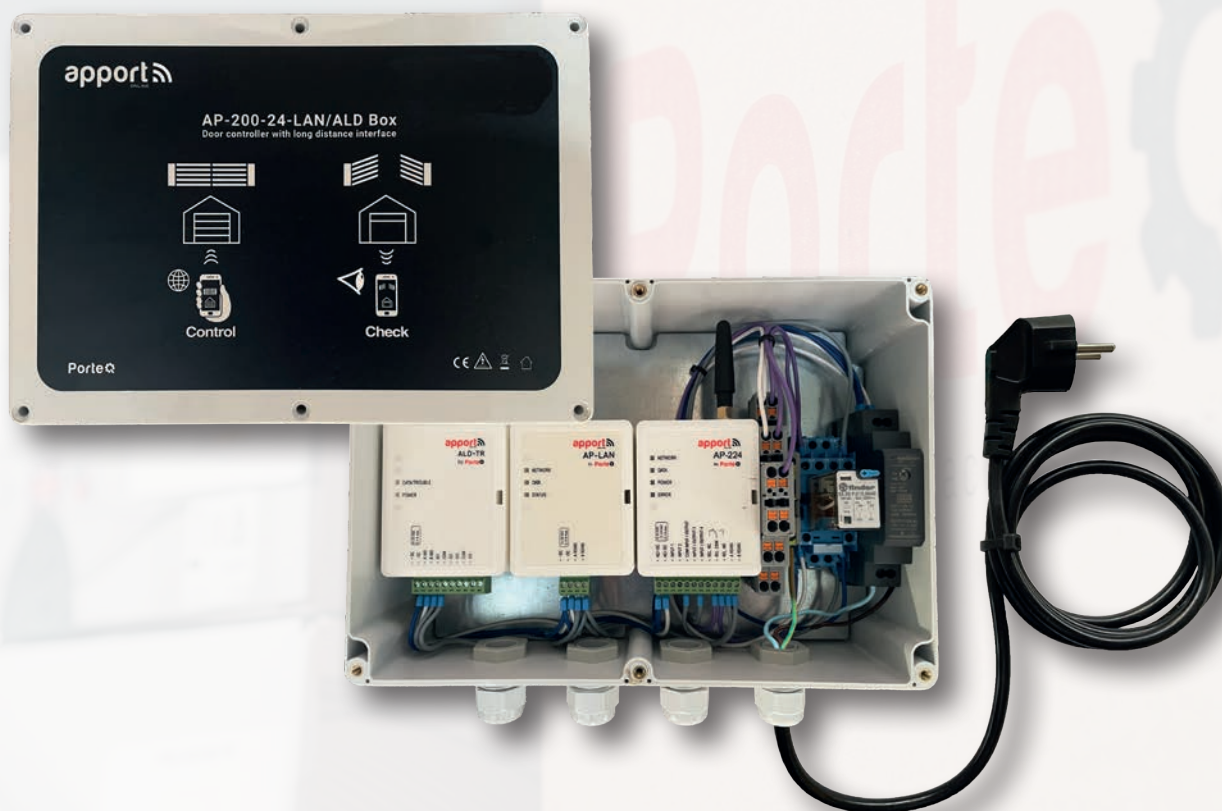

## AP-300

### Controller en toebehoren naar keuze in een waterdichte behuizing

- Controller en toebehoren naar keuze
- Voorbekabeld en gepreconfigureerd
- Eenvoudige installatie
- Tijdsbesparing
- Minder technische expertise vereist
- Minimalisering van fouten
- Bescherming tegen omgevingsinvloeden
- Met extra relais
- Inclusief voeding 12Vdc/1,25A

#### AP-300-xx Box

Plug&Play controller en toebehoren in waterdichte behuizing

Type	Door controller + toebehoren naar keuze
Voeding	230 V AC
Stroomverbruik in stand-by	Afhankelijk van toebehoren
Maximum stroomverbruik	Afhankelijk van toebehoren
In-/Uitgangen	Afhankelijk van toebehoren
Relaisuitgang	Extern wisselcontact 1A, 30Vdc/0,5A/125Vac
Afmetingen	265 x 185 x 95 mm

# CODEKLAVIEREN & KAARTLEZERS

---



ProKey1



TouchKey1RB



ProKey1B



ApProxX

# Codeklavieren en kaartlezers

## Met Wiegand uitgang

- Keuze uit verschillende types
- Alle codeklavieren ook stand-alone te gebruiken
- Toegangskaarten of tags zijn afzonderlijk verkrijgbaar
- Verlichte toetsen bij ProKey1 en TouchKey1RB
- Alle toestellen zijn volledig waterdicht
- Geschikt voor buitengebruik

	ProKey1	ProKey1B	TouchKey1RB	ApProxX
Type	Codeklavier en proximitylezer	Codeklavier en proximitylezer	Codeklavier en proximitylezer	Proximitylezer
Voeding	12-24 V ac/dc	12-18 Vdc	12-18 Vdc	12-18 Vdc
Stroomverbruik	<150 mA (werking) <35 mA (rust)	<150 mA (werking) <60 mA (rust)	<150 mA (werking) <60 mA (rust)	<50 mA (rust)
Proximity kaartlezer	EM 125 kHz	EM 125 kHz	EM (125 kHz) Mifare (13,56 MHz)	EM (125 kHz) Mifare (13,56 MHz)
Leesafstand	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-4 cm
Relaisuitgang	1 relais, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC	1 relais, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC	1 relais, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC	-
Wiegand interface	26-37bit	26-37bit	26-44bit	26-44bit
Behuizing	Metaal	ABS	Metaal	ABS
Omgevingstemperatuur	-40 °C tot +60 °C,	-40 °C tot +60 °C,	-40 °C tot +60 °C	-40 °C tot +60 °C
Afmetingen	134 x 56 x 21 mm	122 x 50 x 21 mm	165 x 44 x 22 mm	120 x 50 x 20

# WIERA-4W

---



WIERA-4K  
Wiegand zender



WIERA-4W  
Wiegand ontvanger



Zenderbeheer op afstand via  
PC of smartphone  
Gratis software voor PC en  
gratis app (iOS en Android)

- Beheer tot 990 zenders van waar ook ter wereld
- Programmeer zenders en stuur die gebruiksklaar op naar de eindklant
- Wis of deactiveer verloren zenders op afstand
- Koppel een tijdzone aan specifieke zenders (gebruikers)
- Gratis, intuïtieve software voor PC
- Gratis, intuïtieve app voor iOS en Android
- Robuuste zender met 4 knoppen en laag verbruik (batterij gaat tot 10 jaar mee)
- Voeding ontvanger: 12-24 Vdc, 12-24Vac
- Afmetingen ontvanger: 180 x 100 x 77 mm

Free app!

apport

## ApportControl APP

Gratis app voor bedienen en beheren van uw toegangen

Bedien en beheer uw toegangen op afstand en ontvang realtime meldingen als uw poort geopend wordt of blijft open staan.

ApportControl is een app die zorgt voor gemoedsrust door je woning te beveiligen en te bewaken. Bekijk ook de live videostreams van je bewakingscamera's, op elk moment, van waar ook ter wereld. Als toegangsbeheerder kunt u in de app gebruikersrechten instellen voor het openen van de toegangspoort. Bepaal welke gebruikers met app, code of kaart de poort mogen bedienen: altijd, slechts op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode.


Ook de gebeurtenissenhistoriek leest u gemakkelijk uit via de ApportControl app!



iOS 11.0 of hoger



Android 5.0 of hoger

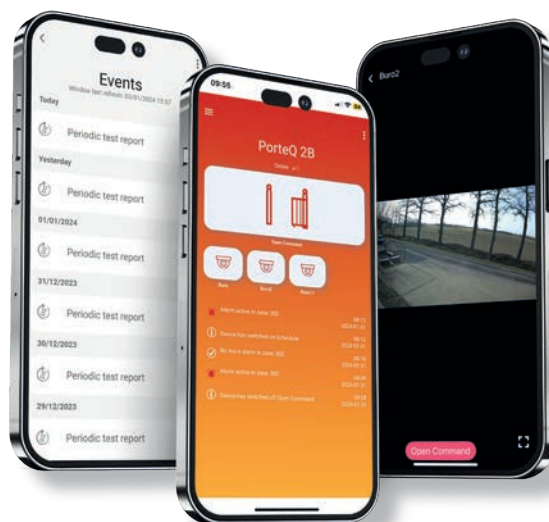

### Poorten en deuren

Bedien je garagedeuren of elektrische poorten vanaf de ApportControl App. Je kunt op elk moment de status van een deur controleren als je niet thuis bent, voor extra gemoedsrust.

### Mis niets

Weet onmiddellijk wanneer iemand deuren ontgrendelt of als een deur blijft open staan. Je kunt de gebruikers eenvoudig beheren, toegang geven of verwijderen uit het systeem.

### IP camera's

ApportControl werkt met alle camera's op de markt met RTSP link. Zo maakt u van deze app een heel eenvoudig smart home bewakingsysteem.

### Personaliseren

Wijzig de achtergrond, de pictogrammen of lay-out van de widgets. Hierdoor kun je je systeem gemakkelijker herkennen en wordt de bediening sneller en eenvoudiger.

# apport

Vereenvoudig uw connectiviteit met onze gratis controllersoftware **ApportConfig**


Haal het maximum uit uw installaties met deze geavanceerde software voor het beheer van uw WiFi- en GSM-controllers AP-214 en AP-224.

Belangrijkste functies:

## Lokale en externe connectiviteit:

Maak moeiteloos lokaal verbinding met je apparaten via een mini-USB aansluiting of op afstand via internet (internetverbinding vereist).

Geniet van de flexibiliteit om overal ter wereld toegang te krijgen tot je installaties en ze gemakkelijk te beheren.

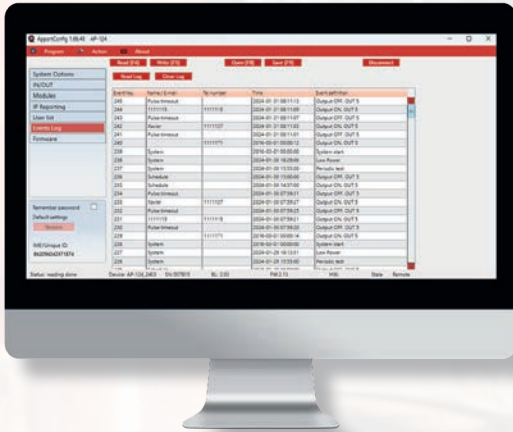

## Snelle en eenvoudige installatie:

Zeg maar dag tegen ingewikkelde configuraties. Onze software biedt u een snel en eenvoudig installatieproces, zodat je je apparaten in een mum van tijd in dienst kunt nemen.

Configureer de in- en uitgangen van uw controllers, stel automatische openingstijden in met inbegrip van vakantieperiodes, geef toegangsrechten aan gebruikers (permanent of tijdelijk), programmeer toegangscode of -kaarten, stel telefoonnummers in voor caller-ID, .....

## Back-up en herstel:

Zorg voor gemoedsrust met onze ingebouwde back-up-functie, waarmee u uw installatie-instellingen en gebruikersgegevens veilig kunt stellen.

Herstel snel van onvoorziene gebeurtenissen zonder bang te hoeven zijn dat je belangrijke informatie verliest.

## Apparaatgeschiedenis controleren:

Houd de activiteiten van je apparaten bij met onze uitgebreide apparaatgeschiedenis.

Krijg toegang tot gedetailleerde logboeken om prestaties te controleren, problemen te diagnosticeren en een betrouwbaar verslag van uw installaties bij te houden.



Ervaar de toekomst van connectiviteit:

Download de ApportConfig software via onze website en verbeter uw connectiviteitservaring!

[www.porteq.eu](http://www.porteq.eu)